krealux gmbh

RETTUNGSZEICHENLEUCHTE KL10

TYP KL10-25 Deckeneinbaumontage
Best. Nr.: KL10-2503-DE

Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	weiß (RAL 9010)
Displayscheibe	Acrylglas
Erkennungsweite	25 Meter
Notlichtbrenndauer	3 h
Lichttechnik	LED
Leistung (AC)	7W
Anschluss-Spannung	230V 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Batterie	NiMH 4,8V 600mAh
Grösse (L x B x H)	353 x 83 x 199 mm
Gewicht (ca.)	950 gr

Einseitige/Beidseitige Einzelbatterie-Rettungs-zeichenleuchte mit komplettem Piktogrammsatz zur Selbstmontage (links/rechts/unten).
Lebensdauer der LED > 50.ooo Stunden.
Alle vorgeschriebenen Funktionsprüfungen werden vollautomatisch getätigt und durch eine LED-Anzeige dokumentiert.

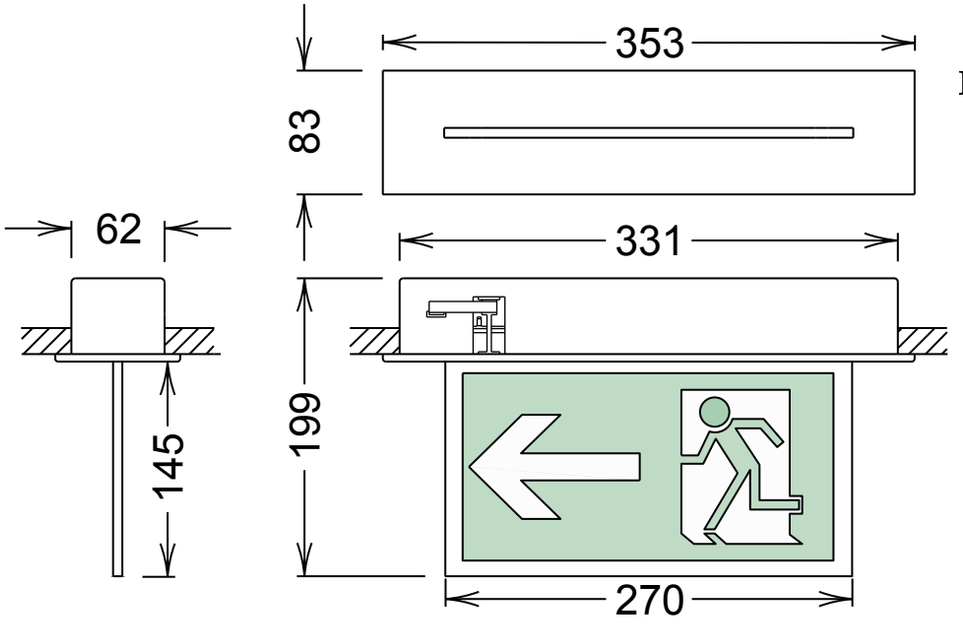

Deckenausschnitt: 335 x 65mm

Geprüft und zertifiziert durch den VDE. Ausweis-Nr.: 40026209
DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22): 1999-04; EN 60598-2-22: 1998
DIN EN 60598-1 (VDE 0711 Teil 1): 2005-03; EN 60598-1: 2004
DIN EN 60598-1/A1 (VDE 0711-1/A1): 2007-06; EN 60598-1/A1: 2006