

RETTUNGSZEICHENLEUCHE KL16

Ausführung mit LED - Leiste

TYP KL16-32 Decken-, Wandausleger-,
Pendel- oder Kettenmontage
Best. Nr.: KL16-3203-UML




Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Erkennungsweite	32 Meter
Notlichtbrenndauer	3 h
Lichttechnik	8x1W LED
Leistung	12W
Anschluss-Spannung	230V 50Hz
Schutzart	IP 41
Schutzklasse	I
Batterie	NiCd 4,8V 1800mAh
Grösse (L x B x H)	340,5x80x180,5 mm
Anschlussklemmen	für 2,5mm ²
Gewicht	1,5 kg



Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte mit Aluminium-Gehäuse. Zusätzlicher Lichtaustritt auf der Unterseite. Ausführungen als Decken-, Ketten-, Pendel- oder Wandauslegermontage. Dauer- oder Bereitschaftslicht. Alle vorgeschriebenen Funktionsprüfungen werden vollautomatisch getätigt und durch eine LED-Anzeige dokumentiert. Pro Leuchte sind zwei Piktogrammscheiben erforderlich.

Zubehör KL16-32

Displayscheibe ohne Pikto	Best.Nr. E16-32DI
Pikto Richtung links	E16-32LI
Pikto Richtung rechts	E16-32RE
Pikto Richtung unten	E16-32UN
Pikto Richtung links oben	E16-32LO
Pikto Richtung rechts oben	E16-32RO
Pikto Richtung links unten	E16-32LU
Pikto Richtung rechts unten	E16-32RU
Deckenbefestigung	E16-32DM
Wandauslegerset	E16-32WA
Pendelmontageset 0,5m	E16-32PM
Kettenmontageset 1m	E16-32KM

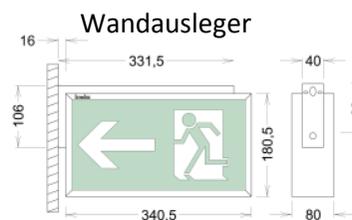

Montagematerial ist im Lieferumfang nicht enthalten und ist separat zu bestellen