krealux gmbh

So prüft der VDE unsere Rettungszeichenleuchten
IP-Schutzartprüfung

Kurzbeschreibung der Prüfeinrichtung

Prüfeinrichtungen zur Überprüfung des Fremdkörper- und Berührungsschutzes, sowie des Wasserschutzes (IP-Code) an Komponenten, Gehäusen, Leergehäusen, Betriebsmitteln, Geräten und Motoren

Normen

IEC 60529; DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1)
IEC 60529
DIN EN 62208 (VDE 0660-511)
IEC 60034-5; DIN EN 60034-5 (VDE 0530 Teil 5)
DIN 40050 Teil 9
ISO 20653

Technische Daten der Prüfeinrichtung

Staubkammer:	Größe 1900 x 1500 x 1500 mm (max. Prüflingsgewicht 400 kg)
Schwenkrohre:	Radius von 200 bis 1200 mm
Strahldüse:	Durchmesser 6,3 mm und 12,5 mm
Tauchbecken:	Größe 2000 x 1000 x 1300 mm (max. Prüflingsgewicht 75 kg)
Druckkessel:	Tauchtiefen bis 50 m (100 kPa)

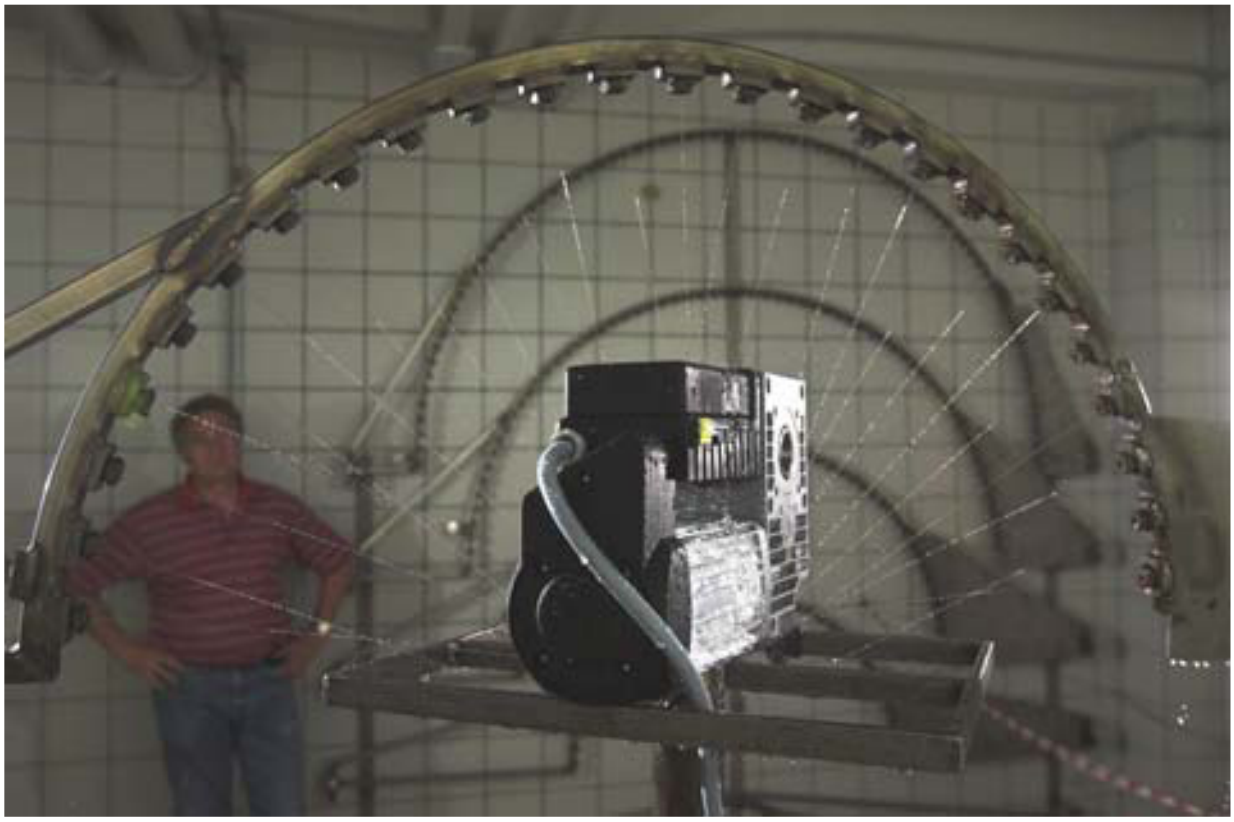

Mit freundlicher Genehmigung des
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstituts
Merianstraße 28
63069 Offenbach